




# Predator DDR5 Vesta II

Predator DDR5 Vesta II 内存条采用优质原厂颗粒打造，频率高达7200MHz，性能大幅攀升，满足新一代主机平台需求；Vesta II 支持颗粒ECC纠错，集成PMIC电源管理架构，内存运行更加稳定，玩家电竞游戏、办公创作体验更加出色；碳黑、霜银配色搭配炫酷RGB灯效，为玩家提供更多个性选择。



  
严选原厂  
内存颗粒


  
DDR5  
7200MHz

**RGB**  
RGB  
酷炫光效

  
广泛兼容  
支持最新平台

  
PMIC电源  
管理芯片

**ECC**  
On-Die ECC  
纠错机制

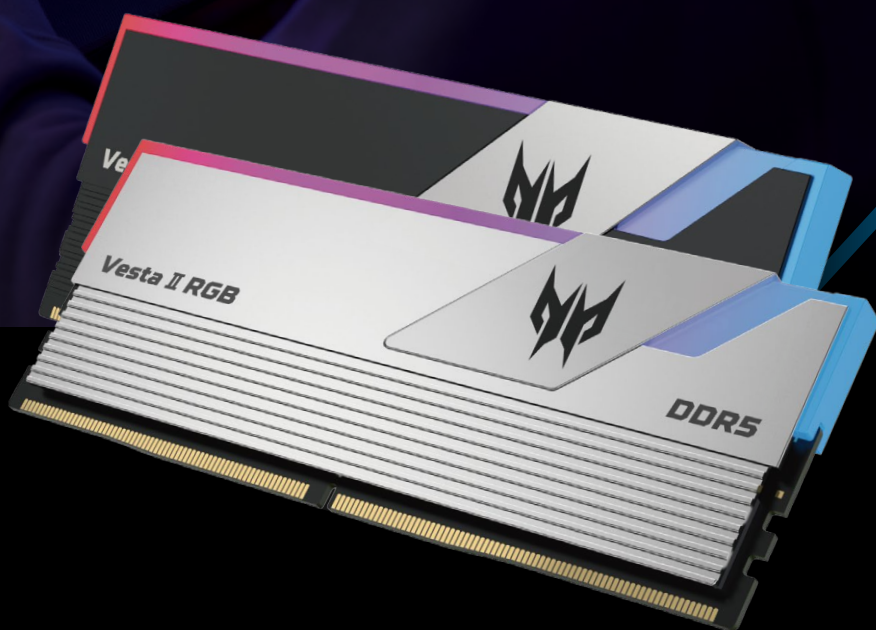

## 产品特点

### 极速低延迟电竞内存

得益于选用原厂高性能超频颗粒，Predator DDR5 Vesta II 内存频率高达7200MHz，为电竞玩家提供极速低延迟游戏体验。

### DDR5架构革新

Predator DDR5 Vesta II采用全新DDR5内存架构，内存容量及频率大幅提高；单根DDR5内存提供2个独立的32位通道，可为用户提供更强大的渲染和处理性能。

### 可编程RGB光效

Predator DDR5 Vesta II内存光效升级优化，灯珠亮度更高、色彩更纯净、光效发散细腻自然，兼容华硕、微星、技嘉、华擎等主流板厂的灯控软件。

### 全新配色 锋芒隐现

Predator DDR5 Vesta II继承炫光星舰造型，铝合金凝霜散热马甲高效散热，确保玩家享有稳定、可靠的使用体验。可选碳黑、霜银配色全新上线，为玩家打造个性化主机提供更多选择。

### 广泛兼容最新平台


Predator DDR5 Vesta II支持Intel XMP3.0功能，支持Intel第12、13、14代酷睿处理器DDR5平台；部分型号支持AMD EXPO超频，适用于锐龙7000系列处理器DDR5平台。

### 硬核实力 坚实后盾

Predator内存条在生产过程中执行严苛的兼容性、可靠性等项目测试，产品品质与性能值得信赖；Predator内存条承诺终身保固，Acer宏碁官方售后服务体系为用户提供专业售后保障服务，免除用户后顾之忧。

## 产品应用

Predator DDR5 Vesta II内存条在继承前代Vesta内存核心优势基础上再次进化, 具备更高的XMP模式可选频率、更大可选容量, 是玩家打造发烧级性能主机的电竞神器。

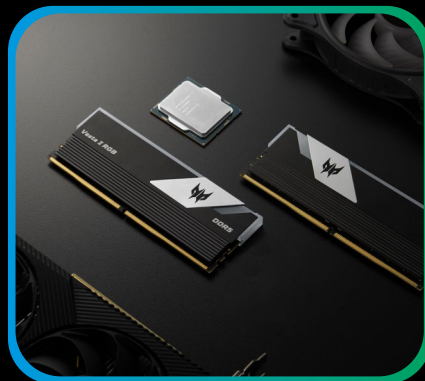

## Predator DDR5 Vesta II 产品参数

产品参数	
型号	DDR5 Vesta II
内存类型	DDR5 RGB U-DIMM
内存容量	32GB: 16GBx2 64GB: 32GBx2
运行频率	5200MHz / 6000MHz / 6400MHz / 6600MHz / 6800MHz / 7200MHz
运行时序	CL30 / CL32 / CL34 / CL36 / CL38
工作电压	1.25V / 1.35V / 1.4V / 1.45V
工作温度	0°C~85°C
存储温度	-55°C~100°C
质保	产品生命周期内保固
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI

# Predator DDR5 Vesta II 产品阵容

规格	频率	Rank	时序	电压	包装(单条容量×条数)	Model Number	Part Number	颜色
32GB	5200	1R*8	CL38-38-38-76	1.25V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-5200-1R8-V2	BL.9BWWR.316	黑色
	5200	1R*8	CL40-40-40-80	1.2V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-5200-1R8-V3	BL.9BWWR.317	黑色
	5600	1R*8	CL40-40-40-89	1.2V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-5600-1R8-V1	BL.9BWWR.326	黑色
	6000	1R*8	CL30-38-38-76	1.35V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-6000-1R8-V1	BL.9BWWR.327	黑色
	6000	1R*8	CL30-38-38-76	1.35V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-6000-1R8-V4	BL.9BWWR.353	黑色
	6000	1R*8	CL30-38-38-76	1.35V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-6000-1R8-V6	BL.9BWWR.366	银色
	6000	1R*8	CL32-38-38-76	1.35V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-6000-1R8-V8	BL.9BWWR.378	黑色
	6000	1R*8	CL32-38-38-76	1.35V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-6000-1R8-V9	BL.9BWWR.379	银色
	6000	1R*8	CL36-38-38-76	1.35V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-6000-1R8-V5	BL.9BWWR.354	黑色
	6000	1R*8	CL36-38-38-76	1.35V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-6000-1R8-V7	BL.9BWWR.367	银色
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-6400-1R8-V1	BL.9BWWR.331	银色
	6400	1R*8	CL32-39-39-102	1.4V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-6400-1R8-V3	BL.9BWWR.380	黑色
	6600	1R*8	CL34-40-40-105	1.4V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-6600-1R8-V2	BL.9BWWR.359	银色
	6600	1R*8	CL34-40-40-105	1.4V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-6600-1R8-V3	BL.9BWWR.368	黑色
	6800	1R*8	CL32-45-45-108	1.4V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-6800-1R8-V1	BL.9BWWR.360	银色
	6800	1R*8	CL32-45-45-108	1.4V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-6800-1R8-V3	BL.9BWWR.369	黑色
	6800	1R*8	CL34-45-45-108	1.4V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-6800-1R8-V2	BL.9BWWR.361	银色
	6800	1R*8	CL34-45-45-108	1.4V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-6800-1R8-V4	BL.9BWWR.370	黑色
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-7200-1R8-V1	BL.9BWWR.363	黑色
	7200	1R*8	CL34-45-45-115	1.4V	16GBX2pcs	VESTA2-32GB-7200-1R8-V2	BL.9BWWR.364	银色
64GB	5200	2R*8	CL38-38-38-76	1.25V	32GBX2pcs	VESTA2-64GB-5200-2R8-V1	BL.9BWWR.320	黑色
	5200	2R*8	CL40-40-40-80	1.2V	32GBX2pcs	VESTA2-64GB-5200-2R8-V2	BL.9BWWR.321	黑色
	5600	2R*8	CL40-40-40-89	1.2V	32GBx2pcs	VESTA2-64GB-5600-2R8-V1	BL.9BWWR.333	黑色
	6000	2R*8	CL30-38-38-76	1.35V	32GBx2pcs	VESTA2-64GB-6000-2R8-V1	BL.9BWWR.334	黑色
	6000	2R*8	CL30-38-38-76	1.35V	32GBx2pcs	VESTA2-64GB-6000-2R8-V4	BL.9BWWR.371	银色
	6000	2R*8	CL32-38-38-76	1.35V	32GBx2pcs	VESTA2-64GB-6000-2R8-V6	BL.9BWWR.381	黑色
	6000	2R*8	CL32-38-38-76	1.35V	32GBx2pcs	VESTA2-64GB-6000-2R8-V7	BL.9BWWR.382	银色
	6000	2R*8	CL36-38-38-76	1.35V	32GBx2pcs	VESTA2-64GB-6000-2R8-V2	BL.9BWWR.335	黑色
	6000	2R*8	CL36-38-38-76	1.35V	32GBx2pcs	VESTA2-64GB-6000-2R8-V5	BL.9BWWR.372	银色
	6400	2R*8	CL32-39-39-102	1.4V	32GBx2pcs	VESTA2-64GB-6400-2R8-V1	BL.9BWWR.365	银色
	6400	2R*8	CL32-39-39-102	1.4V	32GBx2pcs	VESTA2-64GB-6400-2R8-V2	BL.9BWWR.373	黑色

- 1、产品生命周期内进行持续维护更新，规格如有变更，恕不另行通知。
- 2、图片仅供参考，请以实际产品为准。
- 3、并非所有产品在全球的所有地区均有销售。
- 4、高频内存购买须知：高速超频内存需搭载能与之匹配的主板及处理器，方能发挥其超频性能，购买前请确认您目前的主板及处理器支持DDR5内存，并于安装后开启XMP以享有官方保证的超频速度。
- 5、请参见<https://www.acer.com.cn/support.html?type=3>，了解特定地区的保修服务详情。



**Predator掠夺者存储产品服务专线：**  
 中国地区  
 Tel: 4007701668  
 Email: Storage.SupportCN@acer.com  
 Web: www.predatorstorage.cn/support

